

Auftraggeber: Karl Späh GmbH & Co. KG
Industriestrasse 4-12
D-72516 Scheer


Prüfgegenstand: da voronoi divider 12mm

Prüfaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten
- da voronoi divider 12mm
- Hallraumboden




Hallraum:	Raumvolumen:	51m ³	Prüfdatum:	06.02.2019
	Prüffläche:	2,88m ²		
	Temperatur leer:	20,2°C	Luftfeuchte leer:	48%
	Temperatur mit Probe:	20,2°C	Luftfeuchte mit Probe:	48%

f [Hz]	α_s	α_p
100	0,02	
125	0,04	0,05
160	0,05	
200	0,05	
250	0,06	0,05
315	0,06	
400	0,10	
500	0,13	0,15
630	0,16	
800	0,28	
1000	0,36	0,35
1250	0,46	
1600	0,63	
2000	0,71	0,70
2500	0,79	
3150	0,86	
4000	0,94	0,90
5000	0,91	

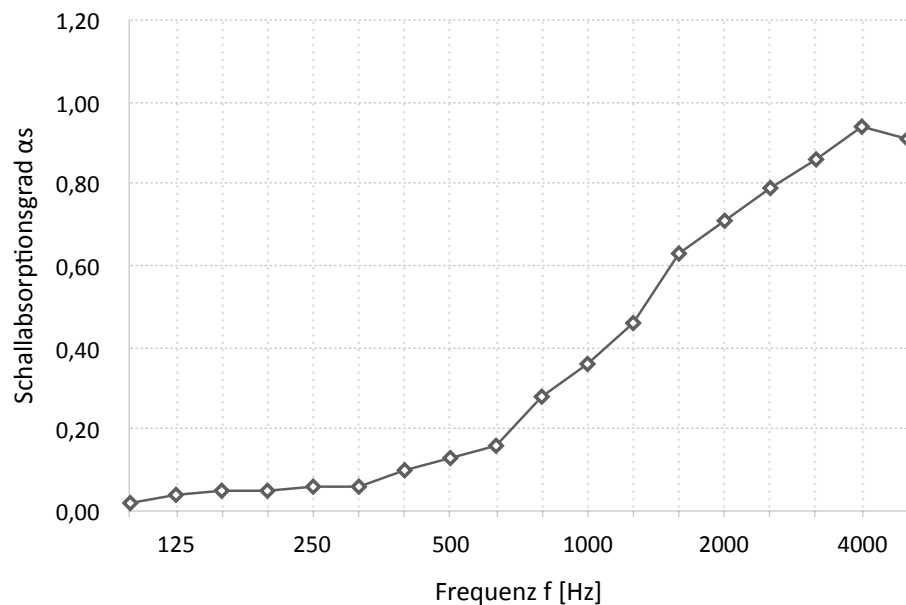

NRC = 0.30


Durchgeführt von, Ing. Thomas Mayer

