

Auftraggeber: Karl Späh GmbH & Co. KG
Industriestrasse 4-12
D-72516 Scheer


Prüfgegenstand: da voronoi divider 12mm
Wandabstand 200mm

Prüfaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten
- da voronoi divider 12mm, 2400x1200mm
- Wandabstand 200mm (ohne Rahmen)
- Hallraumboden



Hallraum:	Raumvolumen:	51m ³	Prüfdatum:	06.02.2019
	Prüffläche:	2,88m ²		
	Temperatur leer:	20,2°C	Luftfeuchte leer:	48%
	Temperatur mit Probe:	20,2°C	Luftfeuchte mit Probe:	48%

f [Hz]	A _{Obj} [m] Terz	A _{Obj} [m] Oktave
100	0,1	
125	0,2	0,2
160	0,2	
200	0,2	
250	0,3	0,3
315	0,4	
400	0,7	
500	0,8	0,8
630	0,9	
800	1,0	
1000	1,0	1,0
1250	1,1	
1600	1,7	
2000	2,0	2,0
2500	2,4	
3150	2,9	
4000	2,8	2,8
5000	2,7	

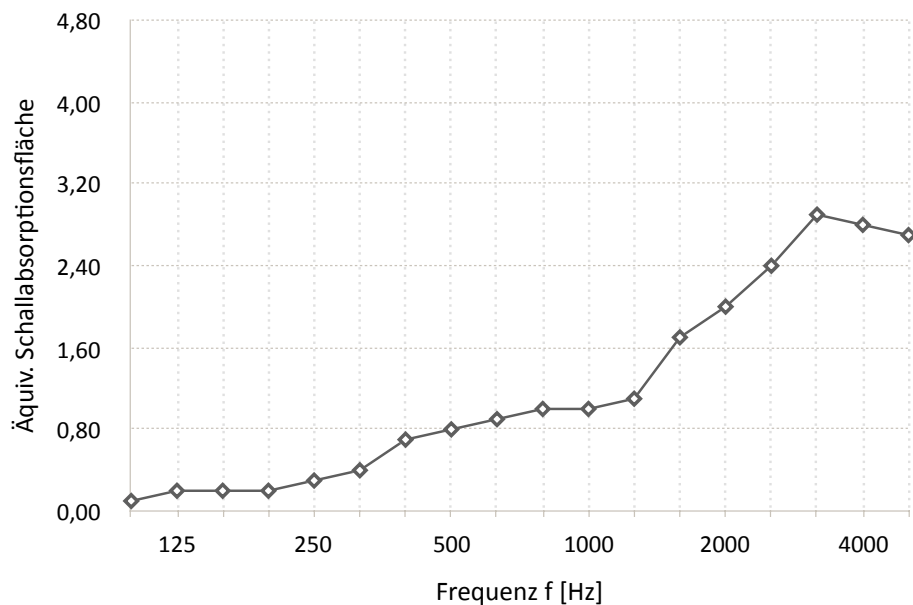

Thomas Mayer
Durchgeführt von Ing. Thomas Mayer

