

Auftraggeber: Karl Späh GmbH & Co. KG
Industriestrasse 4-12
D-72516 Scheer


Prüfgegenstand: PET Faser Filz 24mm
Wandabstand 400mm

Prüfaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten
- PET Faser Filz 24mm, 2400x1200mm
- Wandabstand 400mm (ohne Rahmen)
- Hallraumboden



Hallraum:	Raumvolumen:	51m ³	Prüfdatum:	06.02.2019
	Prüffläche:	2,88m ²		
	Temperatur leer:	20,2°C	Luftfeuchte leer:	48%
	Temperatur mit Probe:	20,2°C	Luftfeuchte mit Probe:	48%

f [Hz]	A _{Obj} [m] Terz	A _{Obj} [m] Oktave
100	0,9	
125	1,1	1,1
160	1,3	
200	1,7	
250	2,1	2,0
315	2,3	
400	2,4	
500	2,7	2,7
630	3,1	
800	3,7	
1000	4,1	4,1
1250	4,4	
1600	4,4	
2000	4,5	4,5
2500	4,5	
3150	4,6	
4000	4,5	4,5
5000	4,3	

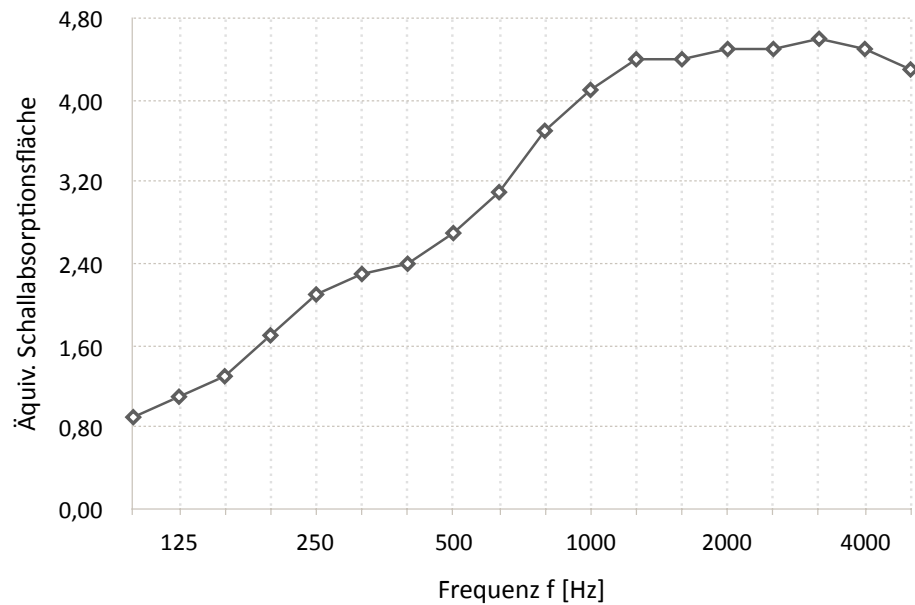

Thomas Mayer
Durchgeführt von, Ing. Thomas Mayer

