



fact sheet

ceiling greenPET | 24 mm | bass+

Karl Späh GmbH & Co. KG | Im Olber 24 | 72516 Scheer (D)
T +49 7572 602-248 | F +49 7572 602-167 | info@spaeh-da.com | www.spaeh-da.com

Stand: September 2025

Allgemeine **Informationen**

PRODUKTNAME

ceiling greenPET I 24 mm I bass+

BESCHREIBUNG

Diese nachhaltige Akustiklösung wird aus innovativem greenPET gefertigt, das bis zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen besteht. Die Segel verfügen über eine spezielle Tieftonauflage, die besonders in den tiefen Frequenzen wirksam ist. Neben ihrer umweltbewussten Herkunft zeichnen sich diese Deckensegel durch herausragende schallabsorbierende Eigenschaften aus. Sie sind perfekt für die nachträgliche Akustikoptimierung und die Einhaltung von Schallschutznormen wie ASR 3.7 oder DIN 18041 geeignet. Die Segel sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich, inklusive Optionen für individuelle Designs und die Integration von Leuchtmitteln.

PRODUKTEIGENSCHAFT

Material: bis zu 100 % aus recycelten PET Einwegflaschen

Materialstärke: 24 mm (± 1 mm) + 50 mm (Tieftonauflage)

Gewicht: ca. 5.500 g/m² (± 5 %)

Oberfläche: Aufgrund des Einsatzes von Recyclingware kann es in seltenen Fällen, bei hellen bzw. weißen Flächen zu Einschlüssen dunkler Fasern kommen.

MONTAGE

Abgehängt, inklusive rückseitigem Profilrahmen und Befestigungsmaterial für stufenlose Höhenverstellung.

MATERIALEIGENSCHAFT

- äußerst robust und stoßfest
- homogene textile Oberfläche
- bis 90°C und 95%rH formstabil
- schwer entflammbar. B-s1,d0 zertifiziert gem. EN 13501-1:2007+A1:2009
- Formaldehyd $\leq 0,002$ mg/m³
- Cancerogene 0 mg/m³
- SVOC 0 mg/m³
- Schmelzpunkt: 250 °C | Zersetzung Temp: > 250 °C
- SVHC und REACH konform
- DGNB konform
- erfüllt die Emissionsprüfung nach den Anforderungen des AgBB-Schemas 2024

PFLEGE & REINIGUNG

Kann mit einem Staubsauger, Staubwedel oder einem Klebeband gereinigt werden.

UMWELT & ENTSORGUNG

Zu 100% rezyklierbar

Technische Informationen

PRODUKT ceiling greenPET I 24 mm I bass+

DIMENSIONEN 2.400 x 1.200 (600) mm | 1.200 x 1.200 (600) mm | bis max. 2.950 x 1.800 mm

MATERIALSTÄRKE 24 mm (± 1 mm) + 50 mm Tieftonauflage

FLÄCHENGEWICHT ca. 5.500 g/m² (± 5 %)

ZUSAMMENSETZUNG MATERIAL PET Faser mit Filzoberfläche

ABSORBERART poröser Absorber


BRANDSCHUTZ B-s1, d0 nach EN 13501-1:2007+A1:2009

SCHALLABSORPTION α_w : 0,85 - 1,00

ABSORBERKLASSE A / B

Absorptionsgrad In Anlehnung an die DIN EN-ISO 354:2003


Schallabsorptionsgrad α_s

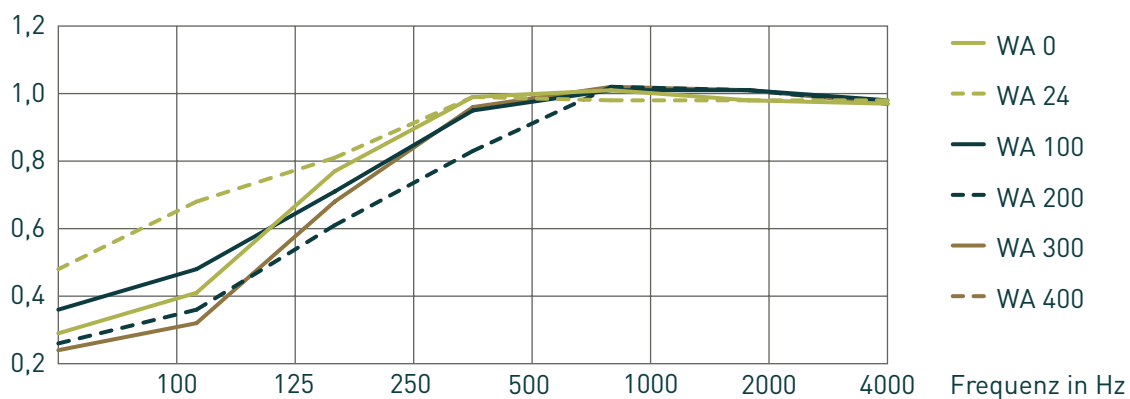

Abhanghöhe [mm]	tKh [mm]	t = d [mm]	α_p Praktischer Absorptionsgrad						α_w
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	
0	74	24 + 50	0,45	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100	174	24 + 50	0,65	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
200	274	24 + 50	0,50	0,70	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95
300	374	24 + 50	0,35	0,60	0,85	1,00	1,00	1,00	0,85
400	474	24 + 50	0,30	0,65	0,95	1,00	1,00	1,00	0,90

Äquivalente **Absorptionsfläche** In Anlehnung an die DIN EN-ISO 354:2003

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A_{eq}

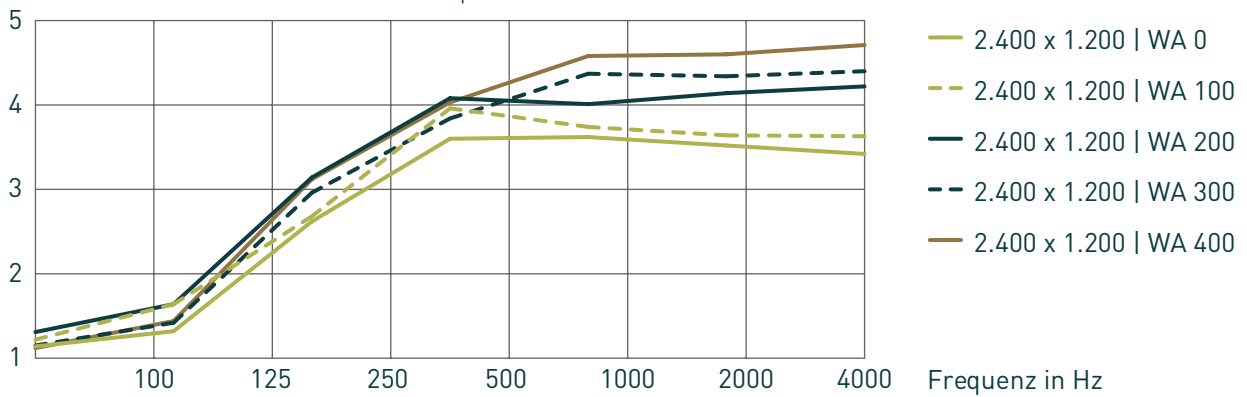

Format [mm x mm]	Abhanghöhe [mm]	tKh [mm]	t = d [mm]	Aeq Äquivalente Absorptionsfläche pro Objekt					
				125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
2.400 x 1.200	0	74	24 + 50	1,35	2,55	3,50	3,60	3,50	3,40
2.400 x 1.200	100	174	24 + 50	1,65	2,70	3,85	3,75	3,60	3,65
2.400 x 1.200	200	274	24 + 50	1,70	3,10	4,05	4,05	4,10	4,20
2.400 x 1.200	300	374	24 + 50	1,50	2,95	3,85	4,30	4,35	4,40
2.400 x 1.200	400	474	24 + 50	1,50	3,10	4,05	4,55	4,60	4,70